



YANMAR

Transporteurs





Une gamme complète de 200 à 600 kg de charge utile pour répondre à tous vos besoins.

Sécurité

Artisan ou entreprise travaillant en particulier dans le bâtiment et les travaux publics, augmentez votre productivité en toute sécurité.



MCG950



Puissants, efficaces, faciles à démarrer et équipés des derniers moteurs à essence OHV Yanmar

Les moteurs à essence OHV Yanmar ont un taux de compression élevé fournissant une grande puissance, un excellent couple bas et moyen régime pour une faible consommation de carburant. Ces moteurs ont également été conçus de façon à émettre le moins de bruit et de vibrations possibles et ce, afin de réduire la fatigue du conducteur. De plus, grâce au système Yanmar FINGER START, le démarrage du moteur se fait facilement sans le retour de rappel habituel des petits moteurs.

Embrayage de sécurité

Le transporteur se met en marche lorsque l'embrayage est activé et s'arrête immédiatement lorsque l'embrayage est libéré. La conception particulière de cet embrayage homme mort vous permet de la manipuler de n'importe quelle main.

Benne hydraulique

La fonction benne hydraulique rend le déchargement extrêmement facile.



MCG D-950 HST-S



Acier inoxydable



MCG D-950 HST-G




Ouverture automatique

Vérin hydraulique



Rouleaux de chenilles égaliseurs



Les rouleaux de chenilles flexibles équipant la série haut de gamme des transporteurs Yanmar absorbent avec efficacité les chocs et garantissent un déplacement régulier n'importe où et sur n'importe quel terrain.



Les transporteurs Yanmar ont été conçus en collaboration avec les viticulteurs et les distributeurs spécialistes du vignoble pour répondre à leurs attentes.

Pour ceux qui exigent un appareil d'une efficacité supérieure dans les vignes

Utilisation simple et aisée

Le transporteur MCG 1200 est également équipé de la transmission HST exclusive de Yanmar. Les changements de vitesse variables vous permettent de sélectionner la vitesse optimale pour vos conditions de travail et assurent une exploitation stable et sans à-coups. La transmission HST possédant une pompe de charge, un filtre à huile et un sous-réservoir d'huile, la température de l'huile n'augmente pas, même après de longues heures de travail. Ce type de conception très résistante vous garantit de longues années d'utilisation.



Contact avec la terre de 810 mm

La grande longueur des chenilles du transporteur assure une meilleure stabilité de déplacement.

Ressort de tension

Le ressort de tension du MCG 1200 absorbe les chocs entre les chenilles et les rouleaux en cas de présence de corps étrangers tels que des cailloux, les empêchant ainsi d'endommager le mécanisme des chenilles.


Transmission à l'avant

Comme tous les transporteurs de la série MCG de Yanmar, la transmission du MCG 1200 est située à l'avant, offrant un équilibre de poids optimal vous permettant de vous déplacer en toute confiance même sur des pentes montantes ou descendantes.

Centrale Hydrostatique



MCG91

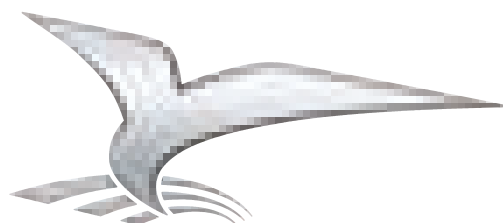

YANMAR

Transmission à l'avant

Les modèles équipés de transmissions installées à l'avant assurent un équilibre de poids optimal, vous permettant de vous déplacer en toute confiance même sur des pentes de très fortes déclivités.

Larges plates-formes

Les largeurs des plates-formes peuvent être étendues à la taille désirée grâce aux ridelles extensibles et rabattables.

MODÈLE		MCG91	MCG950	MCG950 D-HST-G	MCG950 D-HST-S	MCG1200FLD
Dimensions	Longueur totale (mm)	17060	1740	1620	1865	1720
	Largeur totale (mm)	615	975	650	725	640
	Hauteur totale (mm)	900	970	1050	1050	1170
Poids	(kg)	140	180	225	210	330
Moteur	Fabricant		Yanmar			
	Modèle	GA90	GA140	GA210E SCK	GA210E SCK	GA340 EA-ASCK
	Type		OHV, 4 temps, essence			
	Puissance max. (cv)	3	4,8	7	7	11
	Cylindrée (cc)	88	129	203	203	337
	Démarrage		Manuel à rappel			
Plate-forme de chargement	Longueur (mm)	9980-1130	900-1150	825	1100	1210-1550
	Largeur (mm)	520-900	600-940	595	675	470-730
	Hauteur (mm)	120	180	280	295	75
	Capacité de chargement max. (kg)	2300	500	500	500	500
	Bennage	Manuel	Manuel	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
	Élévation	-	-	-	-	Hydraulique-1270
Transmission	Type	Mécanique	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
	Changement de vitesse (pas)	AV 2 / AR 1	AV 4 / AR 2	Libre	Libre	Libre
Chenilles	Longueur de contact avec la terre (mm)	610	700	730	730	810
	Largeur (mm)	180	180	180	180	180
	Voie extérieure (mm)	620	660	625	625	630



Solvart s.a.s.
matériel pour espaces verts

Sainte Apolline - 90, avenue de Dreux
B.P. 54 - 78371 Plaisir Cedex
Tél. 01 30 81 77 00 - Fax 01 30 54 12 12

www.solvart.com